

# Serie SX402

## Visualizadores de texto panelables



El visualizador fluorescente brillante y luminoso proporciona una tipografía excelente y con alto contraste incluso en condiciones de iluminación adversas.

## Unidades estándar



	2 x 20 caracteres	4 x 20 caracteres	2 x 40 caracteres	2 x 20 caracteres
Referencia	SX402-220/05/0G-001/0B-xx	SX402-420/05/0G-001/0B-xx	SX402-240/05/0G-001/0B-xx	SX402-220/09/0G-001/0B-xx
Altura caracteres	5 mm	5 mm	5 mm	9 mm
Dibujo de dimensiones	A	A	B	B

### Parametrización guiada por menú

En el modo menú, el menú aparece en el visualizador. Los modos de funcionamiento, los parámetros y las funciones del dispositivo se definen en el menú.

### Interfaces de datos

Los visualizadores proporcionan soporte a los interfaces para comunicación industrial: buses de campo, en serie e interfaz paralelo.

### Diseño compacto

Los dispositivos se caracterizan por un diseño compacto con una profundidad de instalación mínima.

### Memoria de texto

Los textos fijos que puedan solicitarse a través de la dirección se almacenan en la memoria de texto. Este modo de funcionamiento es ventajoso si se visualizan los textos recurrentes (excepto unidades con interfaz Profibus).

### Selección de línea individual

Los textos más largos se escriben automáticamente en todas las líneas y se pagan en el visualizador (paginado). Si las líneas son para mostrar textos que son independientes una de la otra, se pueden controlar selectivamente (no en conexión con interfaces de datos paralelos).



### Interfaz de datos

Ethernet TCP/IP	SX402-xxx/xx/xx-xxx/xx-E0
Profibus DP	SX402-xxx/xx/xx-xxx/xx-K0
Modbus RTU	SX402-xxx/xx/xx-xxx/xx-M0
RS485/RS232	SX402-xxx/xx/xx-xxx/xx-S0
20 mA TTY/RS232	SX402-xxx/xx/xx-xxx/xx-T0
BCD paralelo/binario	SX402-xxx/xx/xx-xxx/xx-P0

### Technical data



Alimentación	24V DC±15 %, aislamiento galvánico, protegido frente a polaridad inversa
Grado de protección	Frontal IP65
Tecnología de conexión	Terminales de conexión a rosca, Conector Profibus 9-pin sub-D

Datos técnicos detallados ver las instrucciones de funcionamiento.

Dibujo de dimensiones A



Dibujo de dimensiones B

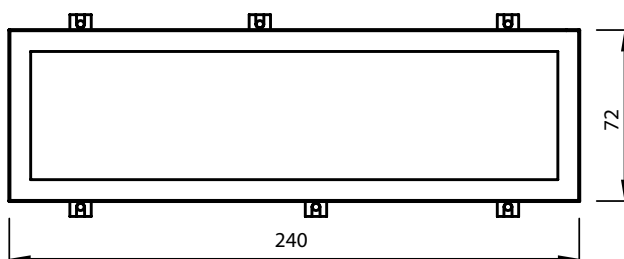

Dimensiones en mm

#### ESPAÑA

Fegemu Automatismos S.L.  
Parque Empresarial Zuatzu, Edificio Igeldo  
20018 San Sebastián (Guipúzcoa)  
Teléfono +34 943 31 67 99  
Fax +34 943 31 68 18  
info@fegaut.com

## www.siebert-group.com

#### ALEMANIA

Siebert Industrieelektronik GmbH  
Siebertstrasse  
D-66571 Eppelborn  
Teléfono +49 6806 980-0  
Fax +49 6806 980-999  
info.de@siebert-group.com

#### FRANCIA

Siebert France Sarl  
4 rue de l'Abbé Louis Verdet  
F-57200 Sarreguemines  
Teléfono +33 3 87 98 63 68  
Fax +33 3 87 98 63 94  
info.fr@siebert-group.com

#### ITALIA

Siebert Italia Srl  
Via Galileo Galilei 2/A  
I-39100 Bolzano (BZ)  
Teléfono +39 0471 053 753  
Fax +39 0471 053 754  
info.it@siebert-group.com

#### HOLANDA

Siebert Nederland B.V.  
Jadedreef 26  
NL-7828 BH Emmen  
Teléfono +31 591 633 444  
Fax +31 591 633 125  
info.nl@siebert-group.com

#### AUSTRIA

Siebert Österreich GmbH  
Mooslackengasse 17  
A-1190 Wien  
Teléfono +43 1 890 63 86-0  
Fax +43 1 890 63 86-99  
info.at@siebert-group.com

#### SUIZA

Siebert AG  
Bützbergstrasse 2  
CH-4912 Aarwangen  
Teléfono +41 62 922 18 70  
Fax +41 62 922 33 37  
info.ch@siebert-group.com

#### INTERNATIONAL

Argentina, Australia, China, República Checa, China, Colombia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Reino Unido, Hong Kong, Islandia, Israel, Corea, Malasia, Noruega, Polonia, Rusia, Singapur, Sudafrica, Turquía

Siebert® LRD® y XC-Board® son marcas registradas de Siebert Industrieelektronik GmbH. Todos los demás nombres de productos mencionados aquí pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas de los respectivos propietarios. Toda la información y los datos incluidos en esta documentación se proporciona sin garantía y están sujetos a cambios en cualquier momento sin notificación previa. Todas las ilustraciones serán sin compromiso y no se pueden considerar vinculantes. Los productos pueden mostrar equipo opcional. La disponibilidad y las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso. Todos los derechos sobre esta documentación son reservados. Nuestros términos actuales y condiciones de venta y entrega se aplican exclusivamente (ver [www.siebert-group.com](http://www.siebert-group.com), disponible bajo petición). 04-10.00.ES.0101