

Digitale displays voor Weegtechniek



Voor weegtechniek zijn de inbouwdisplays van de serie S102 en de grootformaatdisplays van de serie S302 verkrijgbaar met protocolaanpassingen voor de weegsystemen van verschillende fabrikanten. De displays tonen het gewicht en statusmeldingen als bruto, netto, tarra en stilstand van het weegapparaat.

Serie S102

Inbouwdisplays voor weegtechniek



De compacte displays met een inbouwbehuizing van 96 x 48 mm zijn speciale uitvoeringen van de serie S102 en compatibel met de weegsystemen van de fabrikanten Siemens Siwax en Phoenix Contact. Ze hebben status-LEDs voor netto, tara, -0-, >< en de weegbereiken.

Data-interfaces

Siemens Siwax FTA	S102-W6/14/0x-000/0B-SM
Siemens Siwax U, M, A, CS	S102-W6/14/0x-000/0B-TM
Phoenix Contact IB IL SGI-2/P (-PAC)	S102-W6/14/0x-000/0B-SL

LED-kleur

Rood	S102-xx/xx/xR-xxx/xx-xx
Groen	S102-xx/xx/xG-xxx/xx-xx

Opties

Beschermingsgraad IP65 voorkant ¹	S102-xx/xx/xx-xx1/xx-xx
--	-------------------------

¹ Geldt voor S102-xx/14/xx-xxx/xx-xx

Technische gegevens

Bedrijfsspanning	24 V DC \pm 15 %, galvanisch gescheiden, beschermd tegen ompoling
Beschermingsgraad	IP40 voorkant, optioneel IP65
Verbindingstechniek	Steekbare schroefklemmen

Uitgebreide technische gegevens zijn te vinden in de bedieningshandleidingen.

Serie S302

Grootformaatdisplays voor weegtechniek



De grootformaatdisplays voor weegtechniek zijn speciale uitvoeringen van de serie S302. Ze hebben een vier- of vijfcijferig LED-display met 57, 100, 160 of 250 mm hoge cijfers en tevens een dimensiesymbool in foliebelettering of LED-techniek. De LED-versie geeft de eenheden g, kg, t of lb weer.

Daarnaast zijn er displays met een statusdisplay voor de weergave van de symbolen -0-, PT, NET en T verkrijgbaar.

Fabrikantspecifieke data-interfaces

S302-xx/xx/xx-xxx/xx-xR Arpège
 S302-xx/xx/xx-xxx/xx-xZ Bizerba
 S302-xx/xx/xx-xxx/xx-xT Mettler-Toledo
 S302-xx/xx/xx-xxx/xx-xL Phoenix Contact
 S302-xx/xx/xx-xxx/xx-xE Precia-Molen
 S302-xx/xx/xx-xxx/xx-xP Sartorius
 S302-xx/xx/xx-xxx/xx-xC Schenck
 S302-xx/xx/xx-xxx/xx-xM Siemens Siwax

Fabrikantneutrale data-interfaces

S302-xx/xx/xx-xxx/xx-S0 RS485/RS232
 S302-xx/xx/xx-xxx/xx-T0 TTY 20mA/RS232

Displays met een folie-dimensiesymbool



Karakterhoogte		4 tekens + dimensie ¹	5 tekens + dimensie ¹
57 mm	Typeaanduiding Afmetingen A x B	S302-F4/06/0R-100/0A-xx 400 x 185 mm	S302-F5/06/0R-100/0A-xx 400 x 185 mm
100 mm	Typeaanduiding Afmetingen A x B	S302-F4/10/0R-100/0A-xx 680 x 245 mm	S302-F5/10/0R-100/0A-xx 680 x 245 mm
160 mm	Typeaanduiding Afmetingen A x B	S302-F4/16/0R-100/0A-... 960 x 300 mm	S302-F5/16/0R-100/0A-xx 960 x 300 mm
250 mm	Typeaanduiding Afmetingen A x B	S302-F4/25/0R-100/0A-xx 1500 x 400 mm	S302-F5/25/0R-100/0A-xx 1500 x 400 mm

¹ Foliedimensiesymbool: g (F101), kg (F102), t (F103), lb (F105)

Displays met een LED-dimensiesymbool





Karakterhoogte		4 tekens + dimensie	5 tekens + dimensien
57 mm	Typeaanduiding Afmetingen A x B	S302-K5/06/0R-100/0A-xx 400 x 185 mm	S302-K5/06/0R-100/0A-xx 400 x 185 mm
100 mm	Typeaanduiding Afmetingen A x B	S302-K4/10/0R-100/0A-xx 680 x 245 mm	S302-K5/10/0R-100/0A-xx 680 x 245 mm
160 mm	Typeaanduiding Afmetingen A x B	S302-K4/16/0R-100/0A-... 960 x 300 mm	S302-K5/16/0R-100/0A-xx 960 x 300 mm
250 mm	Typeaanduiding Afmetingen A x B	S302-K4/25/0R-100/0A-xx 1500 x 400 mm	S302-K5/25/0R-100/0A-xx 1500 x 400 mm

Displays met een LED-dimensiesymbool en statusdisplay



Karakterhoogte		5 tekens + dimensie + status
57 mm	Typeaanduiding Afmetingen A x B	S302-W5/06/0R-100/0A-xx 510 x 185 mm
100 mm	Typeaanduiding Afmetingen A x B	S302-W5/10/0R-100/0A-xx 870 x 245 mm
160 mm	Typeaanduiding Afmetingen A x B	S302-W5/16/0R-100/0A-xx 1100 x 300 mm
250 mm	Typeaanduiding Afmetingen A x B	S302-W5/25/0R-100/0A-xx 1730 x 400 mm

Enkelzijdig display

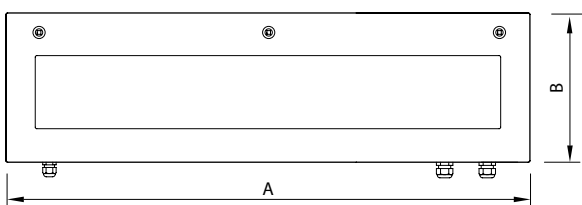

Afmetingen in mm

Opties

LED voor buitenopstelling	S302-xx/xx/2x-xxx/xx-xx
Behuizing, dubbel gelakt	S302-xx/xx/xx-x1x/xx-xx
Behuizing plaatstaal, RVS 304 gelakt	S302-xx/xx/xx-x2x/xx-xx
Behuizing plaatstaal, RVS 304 geborsteld	S3702-xx/xx/xx-x3x/xx-xx
Behuizing plaatstaal, RVS 316 geborsteld	S302-xx/xx/xx-x5x/xx-xx
Beschermingsgraad IP65	S302-xx/xx/xx-xx1/xx-xx
Beschermingsgraad IP54 met climativering	S302-xx/xx/xx-xx2/xx-xx
Beschermingsgraad IP54 met climativering en verwarming	S302-xx/xx/xx-xx4/xx-xx
Beschermende regenkap	S302-xx/xx/xx-xxx/xx-xx-1011
Spanningsvoorzorging 24 V DC	S302-xx/xx/xx-xxx/xB-xx



Technische gegevens

Bedrijfsspanning	230 V AC $\pm 15\%$, 50 Hz, optioneel 24 V DC $\pm 15\%$ of 115 V AC $\pm 15\%$, 60 Hz
Behuizing	Plaatstaal, optioneel rvs, Laklaag RAL 5002 ultramarijnblauw / RAL 7035 lichtgrijs
LED-kleur	Rood, andere kleuren op aanvraag
Beschermingsgraad	IP54, optioneel IP65

Uitgebreide technische gegevens zijn te vinden in de bedieningshandleidingen.

www.siebert-group.com

DUISSLAND

Siebert Industrieelektronik GmbH
Siebertstrasse
D-66571 Eppelborn
Tel. +49 6806 980-0
Fax +49 6806 980-999
info.de@siebert-group.com

FRANKRIJK

Siebert France Sarl
4 rue de l'Abbé Louis Verdet
F-57200 Sarreguemines
Tel. +33 3 87 98 63 68
Fax +33 3 87 98 63 94
info.fr@siebert-group.com

ITALIË

Siebert Italia Srl
Via Galileo Galilei 2/A
I-39100 Bolzano (BZ)
Tel. +39 0471 053 753
Fax +39 0471 053 754
info.it@siebert-group.com

NEDERLAND

Siebert Nederland B.V.
Jadedreef 26
NL-7828 BH Emmen
Tel. +31 591 633 444
Fax +31 591 633 125
info.nl@siebert-group.com

OOSTENRIJK

Siebert Österreich GmbH
Mooslackengasse 17
A-1190 Wien
Tel. +43 1 890 63 86-0
Fax +43 1 890 63 86-99
info.at@siebert-group.com

ZWITSERLAND

Siebert AG
Bützbergstrasse 2
CH-4912 Aarwangen
Tel. +41 62 922 18 70
Fax +41 62 922 33 37
info.ch@siebert-group.com

INTERNATIONAL

Argentinië, Australië, China, Colombia, Denemarken, Estland, Finland, Groot-Brittannië, Hongkong, Hongarije, Island, Israël, Korea, Maleisië, Mexico, Noorwegen, Polen, Rusland, Singapore, Spanje, Slowakije, Tsjechië, Turkije, Zuid-Afrika

Siebert[®], LRD[®], XC-Board[®] en het Siebert-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Siebert Industrieelektronik GmbH. Andere in deze documentatie genoemde product- en bedrijfsnamen kunnen merken of handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren zijn. Alle informatie in deze documentatie is onder voorbehoud en vormt geen toezegging van de eigenschappen. Afbeeldingen zijn niet bindend. De afgebeelde producten kunnen speciale uitvoeringen zijn. Onder voorbehoud van beschikbaarheid en technische wijzigingen zonder kennisgeving vooraf. Alle rechten op deze documentatie zijn voorbehouden. Van toepassing zijn uitsluitend onze actuele verkoop- en leveringsvoorwaarden (zie www.siebert-group.com, verzending op aanvraag). 83-10.00.NL.0102